


Technisches Systemdatenblatt

ISSE

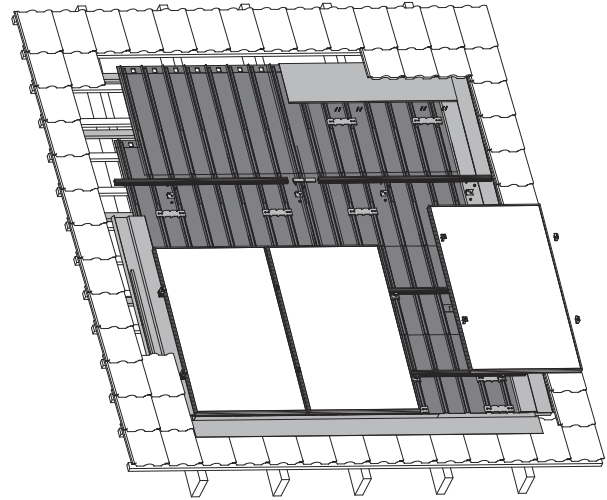

Allgemein

System	Semi-integriertes PV Montagesystem
Komponenten	HDPE Platten, Anker, Montageprofile, Anschlußbleche, Wasserfeste Schürze, Befestigungsmaterial
Produktgarantie	10 Jahre
Anwendungsgebiet	Schrägdach
Dacheindeckung	Ziegel
Dachneigung	min. 15°, max. 70°

Systemeigenschaften

Material	Edelstahl, aluminium und HDPE
Modulneigung	Dachparallele Installation
Dachbelegung	Teil- und Vollbelegung

PV-Module

Typ	Gerahmte PV-Module, Rahmenhöhe von 30 bis 50 mm
Modulorientierung	Horizontal/landscape und vertikal/portrait
Modulgröße (max)	Länge: unbegrenzt, Breite: unbegrenzt

Zertifizierungen

TÜV	ID000048970 nach 2PFG
MCS012	IK0197/01
Brandsicherheit	MCS EXT.S.AA, B roof t1, B roof t3, ENV1187, EN13501-5
Wasserdichtigkeit	MFPA 5.1/10-535 nach prEN 15601

Serviceleistungen

Auslegung	Bereitstellung durch Renusol
-----------	------------------------------