


Fiche de données du système MS+

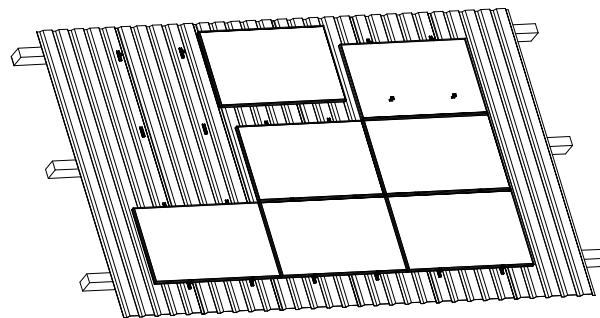

Généralement

Système	Système de montage de spöaore en de toit trapèze et toit en tôle ondulée
Componentes	12,5 cm de profil de montage, matériel de fixation, brides
Garantie du produit	10 ans
Application	Toitures inclinées avec revêtement de métal
Type de toiture	Toit en tôle trapézoïdale et toit en tôle ondulée en acier et aluminium Feuille trapézoïdale sandwich selon fabricant libéré
Épaisseur de la tôle métallique	Acier: 0,4 à 2,0 mm / Aluminium: 0,5 - 2,0 mm
Inclinaison du toit	min. 5°, max. 45°

Les caractéristiques du système

Module tilt	Roof parallèll
Material	Stainless steel, Aluminium and EPDM (pre-attached)

Modules

Type	PV-Modules with frame height from 30 to 50 mm
Module size (max)	Length: unlimited, Width: unlimited
Orientation	Horizontal/Landscape

Certifications

ETN	BT120019
Étanchéité	MFPA 5.1/10-535
MCS012	IK0197/02 Issue: 04
TÜV	ID000048970 par 2PfG
Homologation de construction générale	ETA-13-0255, Z-14.1-181, Z-14.1-4, Z-14.1-537 (Fastening material)

Services

PV layout	Fournir par Renusol
-----------	---------------------