


# Technisches Systemdatenblatt

## MS+P

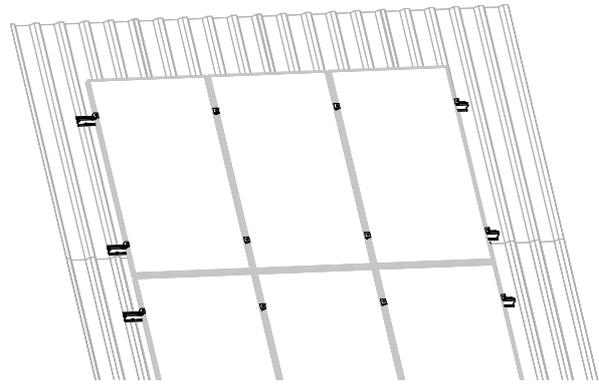

### Allgemein

System	Montagesystem für PV auf Dächern mit Trapezblech
Komponenten	Montageprofil, Befestigungsmaterial, Modulklemmen
Produktgarantie	10 Jahre
Anwendungsgebiet	Schrägdächer mit Metallblecheindeckung
Dacheindeckung	Trapezblech aus Stahl und Aluminium Sandwich Trapezblech nach Herstellerfreigabe
Metallblechstärke	Stahl: 0,4-1,25 mm / Aluminium: 0,5-1,5mm
Sickenabstand	max. 350 mm
Dachneigung	min. 5°/max. 45°

### Systemeigenschaften

Modulneigung	Dachparallel
Material	Edelstahl, Aluminium und EPDM

### PV-Module

Typ	Gerahmte PV-Module mit Rahmenhöhe von 30 bis 50 mm
Modulgröße (max.)	Länge: unbegrenzt, Breite: unbegrenzt
Modulorientierung	Vertikal/Portrait

### Zertifizierungen

TÜV	ID000048970 nach 2PFG
Bauaufsichtliche Zulassung	Z-14.1-4, Z-14.1-537 (Befestigungsmaterial)
MCS012	IK0197/02

### Serviceleistungen

Auslegung	Bereitstellung durch Renusol
-----------	------------------------------