


Technische fiche MS+P

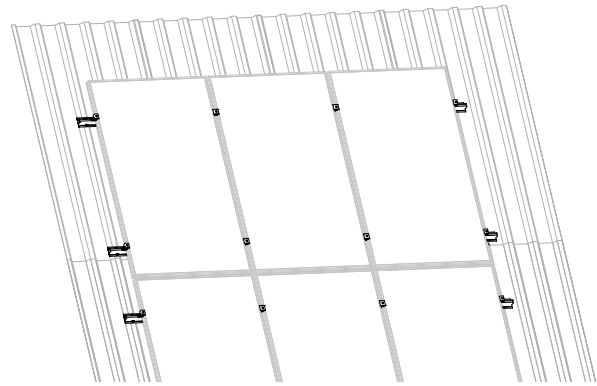

Algemeen

Systeem	Montage op dak systeem voor trapeziumvormige en golfplaten dak
Componenten	Montageprofiel, Bevestigingsmateriaal, Moduleklemmen
Productgarantie	10 jaar
Toepassingsgebied	Hellende daken met metaalplaatbekleding (behalve voor de blootstelling aan waterstofsulfide)
Daktypes	Trapeziumplaat dak en golfplaten dak van staal en aluminium Sandwich trapeziumvormige plaat volgens fabrikant vrijgegeven
Plaatdikte	Staal: 0,4-1,25 mm / Aluminium: 0,5-2,0 mm
Kraalafstand	max. 360 mm
Dakafschot	min. 3° / max. 75°

Systeemeigenschappen

Modulehelling	Dakparallele plaatsing
Materiaal	RVS, aluminium en EPDM

Modulecompatibiliteit

Type	Geraamde fotovoltaïsche modules
Moduleformaat (max.)	Lengte: onbegrensd, breedte: geen maximum
Module-oriëntatie	Liggend formaat

Certificeringen

TÜV (DE)	ID1111212485
Goedkeuring bouwinspectie	Z-14.1-4, Z-14.1-537
MCS012	IK0197/02

Diensten

Technisch ontwerp	Levering door Renusol
-------------------	-----------------------