


# Technische fiche

## MS+

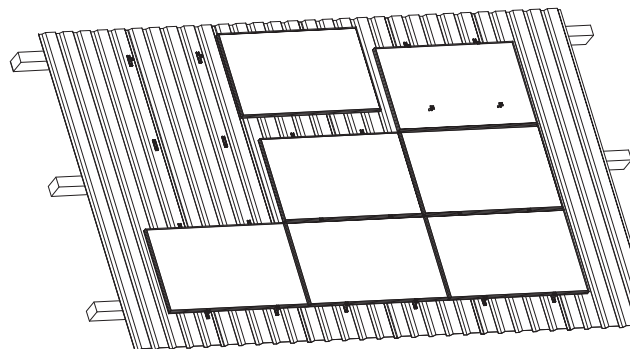

### Algemeen

Systeem	Montagesysteem voor PV op daken met metalen plaatbedekking
Onderdelen	Montageprofiel, bevestigingsmateriaal, moduleklemmen
Productgarantie	10 jaar
Toepassingsgebied	hellende daken met metaalplaatbekleding (behalve voor de blootstelling aan waterstofsulfide)
Daktypes	Trapeziumplaat dak en golfplaten dak van staal en aluminium Sandwich trapeziumvormige plaat volgens fabrikant vrijgegeven
Daktypes	Trapeziumplaatdak en golfplaatdak van staal en aluminium Sandwichblad volgens goedkeuring van de fabrikant
Plaatdikte	Stahl: 0,4-1,25 mm / Aluminium: 0,5-2 mm
Dakafschot	min. 3°, max. 75°

### Systeemeigenschappen

Modulehelling	Dakparallele plaatsing
Materiaal	RVS, aluminium en EPDM

### Modulecompatibiliteit

Type	Geraamde fotovoltaïsche modules
Moduleformaat (max.)	Lengte: onbegrensd, breedte: geen maximum
Module-oriëntatie	Liggend formaat

### Certificeringen

TÜV (DE)	ID1111212485
Goedkeuring bouwinspectie	Z-14.1-4, Z-14.1-537
	MFPA 5.1/10-535
MCS012	IK0197/02 Issue: 04
ETN	BT120019

### Diensten

Technische beoordeling	Levering door Renusol
------------------------	-----------------------

MS+ 30.10.2023

NL | Renusol Technische fiche

Technische wijzigingen, fouten en drukfouten voorbehouden.