


Technische fiche

TS+

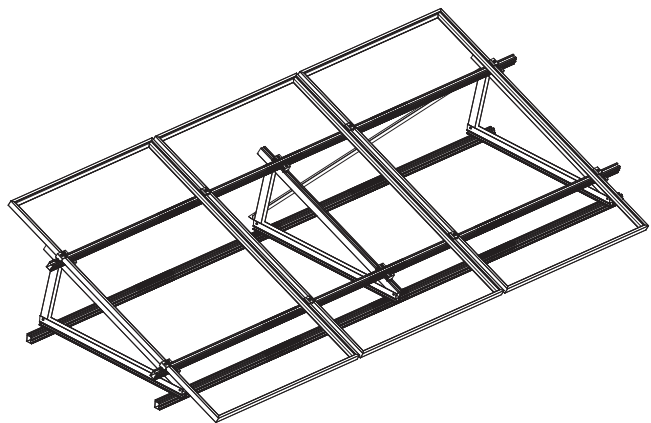

Algemeen

Systeem	Driehoekige verhoging voor schuine en platte daken met dakdoorvoer
Onderdelen	Montageprofiel, bevestigingsmateriaal, moduleklemmen
Productgarantie	10 jaar
Toepassingsgebied	Schuine en platte daken op woningen, commerciële, industriële en agrarische gebouwen (met uitzondering van de blootstelling aan waterstofsulfide)
Daktypes	metaalplaat (trapezium- en golfplaat), sandwich, vezelcement
Dakafschot	min. 2°, max. 25° (dwars op de dakhelling) min. 2°, max. 45° (parallel aan de dakhelling)
Compatibiliteit van het systeem	MS+, MS+P, VS+

Systeemeigenschappen

Systeemoriëntatie	Enkelzijdige installatie
Module-kanteling	10°-35° in stappen van 5°
Materiaal	RVS, aluminium

Modulecompatibiliteit

Type	Geraamde fotovoltaïsche modules
Module-oriëntatie	Portret / Landschap
Modulegrootte (verticaal)	lengte: 1.960 mm, breedte: onbeperkt
Modulegrootte (horizontaal)	lengte: onbeperkt, breedte: max. 1.050 mm

Certificeringen

Statische berekening	Statistisch bewezen door HZI Engineering Bonn
TÜV (DE)	ID1111212485

Diensten

Interpretatie	Levering door Renusol
---------------	-----------------------