


Folha de dados do sistema ISSE

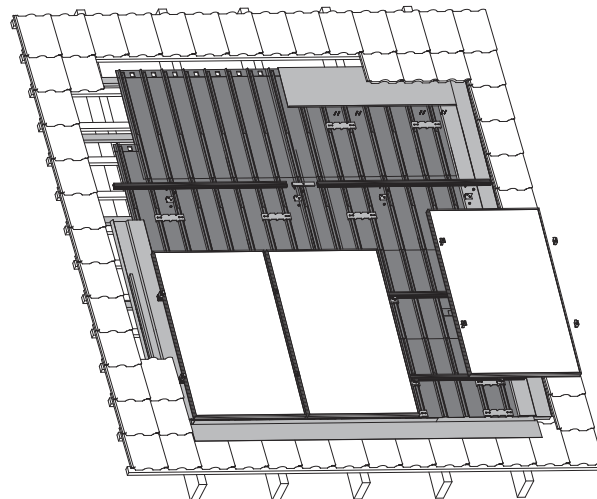

Geral

Sistema	Sistema de montagem fotovoltaico integrado para telhados inclinados
Componentes	HDPE azotea cubierta, anclas, rieles, intermitente, fijadores, collares de sellado, material de fijación
Garantía del produto	10 anos
Área de aplicación	Telhados inclinados
Cobertura del telhado	Telhas
Pendiente de telhado	min. 5°, max. 45°

Propriedades do sistema

Material	Acero inoxidable, aluminio, polietileno de alta densidad
Inclinação do módulo	Paralelamente ao telhado
Ocupação	Parcial e total

Painéis fotovoltaicos

Tipo	Painéis fotovoltaicos com altura de quadros de 30 a 50 mm
Orientação	Horizontalmente e verticalmente
Dimensões	Duração: ilimitada, Largura: ilimitada

Certificações

MCS012	IK0197/01
Segurança da marca	MCS EXT.S.AA, B roof t1, B roof t3, ENV1187, EN13501-5
TÜV	ID000048970 por 2PFG
Impermeabilidade	MFPA 5.1/10-535 por prEN 15601

Serviços

Design de planta	Alimentado por Renusol
------------------	------------------------