


## Folha de dados do sistema MS+

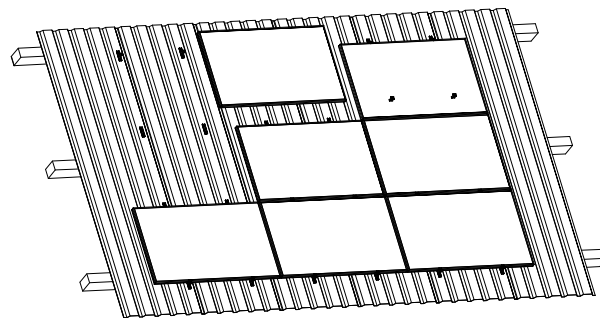

### Geral

Sistema	Sistema de montagem fotovoltaica para telhados com revestimento em chapa
Componentes	12,5 cm de perfil de montaje, material de fijación, fijadores
Garantía del producto	10 anos
Área de aplicación	Telhados inclinados com revestimento metálico
Tipo de telhado	Trapezoidal telhado de metal e chapa de aço do telhado e alumínio Folha de sanduíche trapezoidal lançado pelo fabricante
Espessura da folha de metal	Aço: 0,4 - 2,0 mm / Alumínio: 0,5 - 2,0 mm
Inclinação do telhado	min. 5°, max. 45°

### Propriedades do sistema

Inclinação do módulo	Paralelamente ao telhado
Material	Aço inoxidável, alumínio e EPDM (pré-inscritos)

### Módulos fotovoltaicos

Tipo	Módulos fotovoltaicos com uma altura de quadros de 30 a 50 mm
Dimensões (max)	Longitud: ilimitado, Ancho: ilimitado
Orientação	Horizontal/Paisagem

### Certificações

TÜV	ID000048970 por 2PFG
Estanqueidade	MFPA 5.1/10-535
Autorização de fiscalização de obras	ETA-13-0255, Z-14.1-181, Z-14.1-4, Z-14.1-537 (material de fijación)
ETN	BT120019
MCS012	IK0197/02 Edição: 04

### Serviços

Design de la planta	Oferecido por Renusol
---------------------	-----------------------