


Technische fiche

ISSE

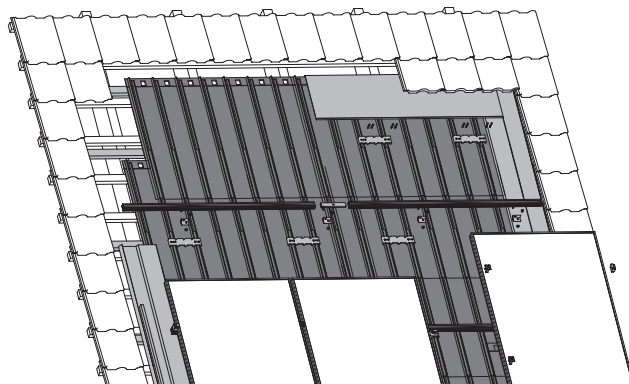

Algemeen

Systeem	Semi-geïntegreerd PV-montagesysteem
Onderdelen	HDPE-platen, ankers, montageprofielen, verbinding splaten, waterdichte schort, bevestigingsmateriaal
Productgarantie	10 jaar
Toepassingsgebied	Hellend dak (behalve blootstelling aan waterstofsulfide)
Daktypes	Bakstenen
Dakafschot	min. 15°, max. 70°
Modulehelling	Dakparallele plaatsing

Systeemeigenschappen

Materiaal	RVS, aluminium en HDPE
Dakindeling	Gedeeltelijke en volledige bezetting

Modulecompatibiliteit

Type	Geraamde fotovoltaïsche modules
Moduleformaat (max.)	Lengte: onbegrensd, breedte: geen maximum
Module-oriëntatie	Liggend formaat

Certificeringen

TÜV (DE)	ID1111212485
Lekproef	MFPA 5.1/10-535
Brandveiligheid	MCS EXT.S.AA, B roof t1, B roof t3, ENV1187, EN13501-5
MCS012	IK0197/02 Issue: 04

Diensten

Technische beoordeling	Levering door Renusol
------------------------	-----------------------